

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 911 302 A2**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
28.04.1999 Bulletin 1999/17

(51) Int. Cl.⁶: **C03C 17/34**

(21) Numéro de dépôt: 99100997.8

(22) Date de dépôt: 22.02.1996

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR IT LI LU NL SE

(30) Priorité: 23.02.1995 FR 9502102

(62) Numéro(s) de document de la (des) demande(s)
initiale(s) en application de l'article 76 CBE:
96400367.7 / 0 728 712

(71) Demandeur: SAINT-GOBAIN VITRAGE
92400 Courbevoie (FR)

(72) Inventeurs:
• Anderson, Charles-Edward
92400 Courbevoie (FR)

• Macquart, Philippe
92600 Asnieres (FR)

(74) Mandataire:
Renous Chan, Véronique
Saint-Gobain Recherche,
39, Quai Lucien Lefranc
F-93300 Aubervilliers (FR)

Remarques:

Cette demande a été déposée le 21 - 01 - 1999
comme demande divisionnaire de la demande
mentionnée sous le code INID 62.

(54) **Substrat transparent à revêtement anti-reflets**

(57) L'invention a pour objet un substrat verrier (1) comportant sur au moins une de ses faces un revêtement anti-reflets (6) fait d'un empilement de couches minces de matériau diélectrique d'indices de réfraction alternativement forts et faibles. En vue de prévenir la modification des propriétés optiques du revêtement (6) au cas où le substrat (1) est soumis à un traitement thermique du type trempe, bombage ou recuit, la (les) couche(s) (4) de l'empilement susceptible(s) de détérioration au contact d'ions alcalins du type ions sodium est (sont) séparée(s) du substrat (1) par au moins une couche faisant partie du revêtement anti-reflets (6) et faisant ((écran)) à la diffusion des alcalins.

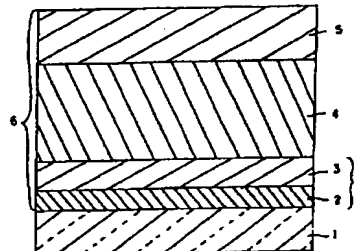


FIG.1

EP 0 911 302 A2

Description

[0001] L'invention concerne les substrats transparents, tout particulièrement verriers, qui sont munis d'un revêtement anti-reflets, ainsi que leur mode de fabrication. Elle concerne également leur utilisation, notamment en tant que vitrages. Un revêtement anti-reflets est usuellement constitué d'un empilement de couches minces interférentielles, en général une alternance de couches à haut et bas indices de réfraction. Déposé sur un substrat transparent, un tel revêtement a pour fonction d'en diminuer sa réflexion lumineuse, donc d'en augmenter sa transmission lumineuse. Un substrat ainsi revêtu voit donc s'accroître son ratio lumière transmise/lumière réfléchie, ce qui améliore la visibilité des objets placés derrière lui.

[0002] On peut alors l'employer dans de nombreuses applications, par exemple pour protéger un tableau éclairé par une lumière placée derrière l'observateur, ou pour constituer ou faire partie d'une vitrine de magasin, afin de mieux distinguer ce qui se trouve dans la vitrine, même lorsque l'éclairage intérieur est faible par rapport à l'éclairage extérieur.

[0003] Les performances d'un revêtement anti-reflets peuvent être mesurées ou évaluées suivant différents critères. Viennent en premier, bien sûr, les critères optiques. On peut considérer qu'un ((bon)) revêtement anti-reflets doit pouvoir abaisser la réflexion lumineuse d'un substrat en verre clair standard jusqu'à une valeur donnée, par exemple 2%, voire 1% et moins. De même, il peut être important que ce revêtement conserve au substrat une colorimétrie satisfaisante, par exemple neutre, très proche de celle du substrat nu. D'autres critères secondaires peuvent aussi être pris en compte suivant l'application envisagée, notamment la durabilité chimique et/ou mécanique du revêtement, le coût des matériaux utilisés ou des techniques à employer pour le fabriquer.

[0004] Il est connu de la demande de brevet WO-92/04185 un revêtement antireflets déposé sur un substrat transparent et constitué d'une alternance de couches à haut indice en oxyde de niobium et bas indice en oxyde de silicium. Ses performances optiques sont intéressantes. Utiliser de l'oxyde de niobium est avantageux sur le plan industriel, car c'est un matériau qui se dépose plus vite que d'autres oxydes à haut indice du type oxyde de titane par des techniques sous vide connues, du type pulvérisation cathodique réactive. Cependant un tel empilement s'est avéré sensible à tout traitement thermique: à haute température, ses propriétés optiques se modifient de manière défavorable, notamment sur le plan de sa colorimétrie en réflexion. C'est un inconvénient dans la mesure où l'on peut vouloir conférer au substrat, tout particulièrement verrier, et déjà muni de son revêtement, des propriétés mécaniques ou esthétiques qui ne peuvent être obtenues que par des traitements thermiques à des températures qui peuvent approcher la température de ramollissement du verre. Il peut s'agir notamment d'un bombage pour conférer un certain galbe au substrat, d'un recuit pour le durcir, ou d'une trempe pour éviter de blesser en cas de bris.

[0005] Le but de l'invention est alors de pallier cet inconvénient, en cherchant à mettre au point un nouveau type de revêtement multicouches anti-reflets qui soit performant optiquement, et qui conserve ses performances, que son substrat porteur soit ensuite soumis ou non à un traitement thermique.

[0006] L'invention a pour objet un substrat verrier comportant sur au moins une de ses faces un revêtement anti-reflets comprenant un empilement de couches minces de matériaux diélectriques d'indices de réfraction alternativement forts et faibles. L'invention consiste à prévenir la modification des propriétés optiques du revêtement au cas où le substrat est soumis à un traitement thermique du type trempe, bombage ou recuit, en prévoyant que la (les) couche(s) de l'empilement qui est (sont) susceptible(s) de détérioration au contact d'ions alcalins du type ions sodium émis par diffusion du substrat soit (soient) séparée(s) dudit substrat par au moins une couche qui fait partie du revêtement anti-reflets et qui fait ((écran)) à la diffusion des ions alcalins.

[0007] Il s'est en effet avéré, de manière surprenante, que la modification défavorable de l'aspect optique des revêtements anti-reflets sous l'effet de la chaleur était due à la diffusion d'ions alcalins provenant du verre, ces ions venant s'insérer dans au moins certaines des couches du revêtement, et de fait les détériorer en les modifiant structuellement. La solution selon l'invention a alors consisté non pas à bannir du revêtement anti-reflet tout matériau ((sensible)) aux ions alcalins, mais plutôt à l'isoler de la surface du verre par une couche ((écran)) bloquant le processus de diffusion des alcalins. Cette couche est en outre choisie de manière à pouvoir remplir, en parallèle, une fonction optique adéquate dans un revêtement anti-reflets. Il ne s'agit donc pas d'une couche additionnelle venant compliquer la structure d'un revêtement anti-reflets habituel, ce qui est très avantageux sur le plan industriel.

[0008] Ces couches ((écran)) permettent donc de fabriquer des revêtements anti-reflets aptes à supporter sans modification optique notable des traitements thermiques, alors même qu'ils comprennent des matériaux sensibles aux alcalins mais présentant beaucoup d'autres avantages par ailleurs.

[0009] Ainsi, les revêtements anti-reflets de l'invention comprennent de préférence des couches d'oxyde de niobium en tant que couches à haut indice de réfraction (indice de réfraction d'environ 2,30), mais disposées dans le revêtement de manière à ne pas pouvoir être en contact avec les alcalins du verre. L'oxyde de niobium est en effet un matériau intéressant, qui, comme évoqué précédemment, se dépose assez rapidement par pulvérisation cathodique réactive, présente un indice de réfraction suffisamment élevé et une durabilité notamment mécanique, satisfaisante.

[0010] Les revêtements anti-reflets selon l'invention peuvent aussi comprendre des couches d'autres matériaux sensibles aux alcalins que l'oxyde de niobium. Il peut s'agir notamment d'oxyde de tungstène, à haut indice de réfraction

(indice d'environ 2,17), dont l'aspect optique peut se modifier par insertion d'ions sodium. Il en est de même pour l'oxyde de cérium CeO_2 . Il peut aussi s'agir d'oxyde de bismuth, également à haut indice (notamment de l'ordre de 2,30 à 2,52) ou d'oxydes à valences multiples.

[0011] De préférence, les revêtements anti-reflets selon l'invention sont conçus de manière à ce que, d'une part, les couches de matériau diélectrique dites à faible indice aient un indice de réfraction compris entre 1,35 et 1,70, notamment entre 1,38 et 1,68, et, d'autre part les couches de matériau diélectrique dites à fort indice aient un indice de réfraction d'au moins 1,80 et notamment compris entre 1,80 et 2,60, de préférence entre 2 et 2,45, par exemple entre 2,10 et 2,35. L'effet anti-reflet n'est en effet pleinement obtenu que s'il y a une différence d'indice de réfraction significative entre les couches à haut et bas indices qui se trouvent alternées.

[0012] Plusieurs modes de réalisation de la couche ((écran)) selon l'invention existent. De manière générale, plus elle va se trouver proche de la surface du verre et plus elle va pouvoir stopper au plus vite la diffusion des ions alcalins à travers l'empilement.

[0013] Tout d'abord, cette couche écran peut être une des couches à faible indice de l'empilement, notamment la ((première)) couche à faible indice, c'est-à-dire la couche à faible indice la plus proche du verre. De préférence, cette première couche a une épaisseur optique comprise entre 40 et 70 nm, notamment d'environ entre 45 et 60 nm. Elle peut être constituée de différents matériaux qui tous ont un faible indice et stoppent la migration des alcalins, et qui sont notamment choisis parmi l'oxyde de silicium SiO_2 , l'oxyde d'aluminium dopé du type $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{F}$ ou un mélange de ces composés. (le terme ((dopage)), ici, signifie que le taux de fluor contenu dans la couche est suffisant pour abaisser l'indice de réfraction de l'oxyde d'aluminium à des valeurs permettant de l'utiliser en tant que couche à bas indice).

[0014] Un revêtement anti-reflets à usuellement comme première couche une couche à haut indice. Quand la couche écran est une couche à faible indice, il est donc important que la couche à haut indice sur laquelle elle se trouve généralement disposée soit choisie en un matériau qui est apte à conserver sensiblement les mêmes caractéristiques, notamment optiques, en cas de traitement thermique. Si ce matériau doit ne pas se détériorer au contact d'ions alcalins, il peut cependant légèrement se modifier sur le plan cristallographique notamment, tant que cela n'a pas de répercussions néfastes sur ses propriétés optiques. Des matériaux tels que l'oxyde d'étain SnO_2 , éventuellement dopé, à base d'oxyde de zinc ZnO ou à base d'oxyde de tantale Ta_2O_5 ou de zirconium ZrO_2 peuvent convenir.

[0015] Un autre mode de réalisation peut consister à choisir comme couche ((écran)) une couche à haut indice de réfraction, notamment la toute première qui se trouve au contact du verre. Elle ((protège)) aussi toutes les autres couches de l'empilement contre l'attaque par les ions alcalins. Elle a de préférence une épaisseur optique comprise entre 25 et 50 nm. On peut la choisir à base de nitrure de silicium Si_3N_4 ou de nitrure d'aluminium AlN , deux matériaux d'indice proche de 2, bloquant les ions alcalins et inertes vis-à-vis d'eux.

[0016] Un revêtement anti-reflets selon l'invention peut comprendre seulement deux séquences successives de couches à fort et faible indices. Quatre couches peuvent en effet suffire pour obtenir un effet reflet tout-à-fait remarquable. Dans ce cas, la première séquence comprend la couche ((écran)) (soit une couche à faible indice, soit une couche à haut indice), et la seconde séquence comprend de l'oxyde de niobium, de bismuth ou de tungstène notamment d'une épaisseur optique comprise entre 245 et 290 nm, et une dernière couche à faible indice du type SiO_2 ou mélange d'oxyde de silicium et d'aluminium, notamment d'une épaisseur optique comprise entre 120 et 150 nm.

[0017] Un exemple de cette configuration peut être l'empilement suivant :

verre/ $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$ ou
verre/ $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ ou
verre/ $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{WO}_3/\text{SiO}_2$

la couche ((écran)) en SiO_2 ((protégeant)) la couche en Nb_2O_5 qui la recouvre, la couche de SnO_2 restant globalement inerte aux alcalins et ne se dégradant pas sous l'effet de la chaleur. Il va de soi que ce type d'empilement peut aussi comporter 6 couches, avec une troisième séquence oxyde haut indice/oxyde bas indice.

[0018] Selon une autre configuration, la seconde séquence de l'empilement anti-reflets selon l'invention peut comprendre une couche ((globale)) à haut indice. Le terme ((globale)) signifiant qu'il s'agit en fait d'une superposition de couches à haut indice, notamment deux ou trois dont au moins une est en oxyde de niobium, de tungstène ou de bismuth. L'exemple d'une telle configuration peut être l'empilement suivant :

verre/ $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$
ou verre/ $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SnO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$

[0019] Selon un troisième mode de réalisation, la couche ((écran)) selon l'invention se substitue complètement à la première séquence de couches à fort et faible indices, et présente un indice de réfraction intermédiaire, notamment compris entre 1,7 et 1,8. Elle a de préférence une épaisseur optique comprise entre 80 et 120 nm. Une telle couche à indice intermédiaire a un effet optique très similaire à celui d'une séquence couche haut indice/couche bas indice, et

présente l'avantage de diminuer le nombre global de couches de l'empilement. Elle est avantageusement à base d'un mélange d'oxyde de silicium et d'étain, de silicium et de zinc, de silicium et de titane, ou encore à base d'oxynitride de silicium. La proportion relative entre les différents constituants de ces matériaux permet d'ajuster l'indice de réfraction de la couche.

- 5 [0020] Un exemple de configuration d'empilement utilisant ce type de couche ((écran)) peut être le suivant :

verre/SiO_xN_y/Nb₂O₅/SiO₂

Là encore, la couche ((écran)) en SiO_xN_y ((protège)) efficacement la couche de Nb₂O₅ qui la recouvre.

- 10 [0021] Quelque soit le mode de réalisation choisi, l'invention permet la fabrication de substrats verriers porteurs d'un empilement anti-reflets présentant une réflexion lumineuse R_L d'au plus 2%, notamment d'au plus 1%, réflexion qui est conservée à 0,5% ou à 0,3% près, notamment à 0,2% près, et même à ± 0,1% près si le substrat verrier subit ensuite un traitement thermique du type bombage, trempé, recuit.

- 15 [0022] De même, leur colorimétrie en réflexion reste quasiment inchangée (notamment dans la tonalité des bleus ou bleus-verts), avec selon le système colorimétrique (L*, a*, b*), des variations de a* et b* en réflexion d'au plus 2, notamment d'au plus 1,5 en valeurs absolues. Globalement, les traitements thermiques n'affectent donc pas l'aspect optique en réflexion de ce type d'empilement anti-reflets, si l'on prend comme référence la sensibilité de l'oeil humain.

[0023] Il en découle toute une série d'avantages : une seule configuration de revêtement anti-reflets suffit pour fabriquer des vitrages aussi bien bombés que non bombés, trempés que non trempés.

- 20 [0024] Il devient inutile d'avoir, d'une part, un type de revêtement dépourvu de couches sensibles aux alcalins pour les substrats à traiter thermiquement, et d'autre part un type de revêtement pouvant posséder ce type de couche, par exemple en Nb₂O₅, pour les substrats non destinés à être traités thermiquement. Cela facilite donc la gestion des stocks et permet d'adapter très rapidement la production à des vitrages soit traités, soit non traités, à la demande, sans plus avoir à se préoccuper du type de revêtement anti-reflets.

- 25 [0025] Un autre avantage est que l'on peut assembler indifféremment, sur une façade de bâtiment, dans une vitrine par exemple, des vitrages à revêtement anti-reflets, les uns traités thermiquement, les autres non traités thermiquement : l'oeil ne pourra pas détecter de disparité dans l'aspect optique global de l'assemblage de vitrages.

- [0026] Il devient également possible de vendre les vitrages revêtus non traités thermiquement, en laissant à la discrétion de l'acheteur le soin de les traiter thermiquement, en pouvant lui garantir une constance dans leurs propriétés optiques.

[0027] De préférence, chacune des faces du substrat verrier est recouverte d'un empilement anti-reflets selon l'invention, afin d'obtenir l'effet anti-reflet maximal.

- 35 [0028] Selon l'invention, on peut prévoir qu'au moins une des couches à bas indice de l'empilement anti-reflets soit à base d'un mélange d'oxyde de silicium et d'aluminium, (éventuellement fluoré), notamment la dernière couche de l'empilement : une telle couche d'oxyde ((mixte)) présente en effet une durabilité, notamment chimique, meilleure qu'une couche de SiO₂ pure. On sélectionne le taux optimal d'aluminium dans la couche pour obtenir cette meilleure durabilité, sans cependant trop augmenter l'indice de réfraction de la couche par rapport à de la silice pure, pour ne pas affecter les propriétés optiques de l'anti-reflet, l'oxyde d'aluminium ayant en effet un indice d'environ 1,60 à 1,65 supérieur à celui de SiO₂ qui est d'environ 1,45.

- 40 [0029] L'invention a aussi pour objet les vitrages incorporant les substrats revêtus, qu'ils soient monolithiques, feuilletés, ou multiples à lame(s) de gaz intercalaire(s).

- 45 [0030] Ces vitrages peuvent être utilisés aussi bien en tant que vitrages intérieurs ou extérieurs de bâtiment qu'en tant que verre de protection d'objet du type tableau, vitrine, mobilier verrier comme un comptoir ou une vitrine réfrigérée..., qu'en tant que vitrages automobiles du type pare-brise feuilleté, miroirs, écrans anti-éblouissement pour ordinateurs, verre décoratif.

- [0031] Le vitrage incorporant le substrat à revêtement anti-reflets selon l'invention peut présenter des propriétés additionnelles intéressantes. Ainsi, il peut s'agir d'un vitrage à fonction de sécurité, comme des vitrages feuilletés commercialisés par SAINT-GOBAIN VITRAGE sous le nom de Stadip, ou de vitrages trempés comme les glaces trempées commercialisées par SAINT-GOBAIN VITRAGE sous le nom de Sekurit. Il peut aussi s'agir de vitrages anti-effraction, comme ceux commercialisés par SAINT-GOBAIN VITRAGE sous le nom de Contrarisc, ou anti-acoustiques, comme ceux commercialisés par SAINT-GOBAIN VITRAGE sous le nom de Contrasonor (doubles vitrages) ou Phonip (vitrages feuilletés), ou encore de protection vis-à-vis du feu (pareflamme ou coupe-feu).

- 55 [0032] Le vitrage peut aussi être choisi tel que sur le substrat déjà muni de l'empilement anti-reflets ou sur l'une des faces des autres substrats constitutifs du vitrage, est déposée une couche (ou un empilement de couches) à fonction spécifique, par exemple anti-solaire ou absorbant thermiquement, comme des couches en nitrure de titane, ou encore des couches telles que celles commercialisées sous le nom de Cool-lite ou Antélio ou Cool-lite K par SAINT-GOBAIN VITRAGE, ou encore à fonction anti-ultraviolets, anti-statique (du type couche d'oxyde métallique dopé légèrement conductrice), bas-émissive, comme les couches à base d'argent du type Planitherm ou d'oxyde d'étain dopé du type

EKO commercialisées par SAINT-GOBAIN VITRAGE. Dans le cas d'une couche à fonction anti-statique, il est préférable que celle-ci soit disposée sur la face du substrat muni de l'empilement anti-reflets. La couche peut aussi être prévue chauffante (du type couche de métal avec amenées de courant adéquates), ce qui peut être intéressant notamment pour les vitrines réfrigérées, pour éviter le dépôt de buée à leur surface. Il peut aussi s'agir de couche à propriétés anti-salissures comme une très fine couche de TiO_2 , ou encore une couche organique hydrophobe à fonction anti-pluie ou hydrophile à fonction anti-buée. Comme exemple de couche hydrophobe, on pourra se reporter à la couche à base d'organo-silane fluorée décrite dans les brevets US-5 368 892 et US-5 389 427.

[0033] Il peut aussi s'agir d'une couche d'argenture à fonction miroir. Toutes les configurations sont possibles. Ainsi, dans le cas d'un vitrage monolithique à fonction miroir, on a intérêt à déposer le revêtement anti-reflets en face 1 (c'est-à-dire du côté où se trouve le spectateur) et la couche d'argenture en face 2 (c'est-à-dire du côté où le miroir est accroché à une paroi), l'empilement anti-reflets de l'invention évitant ainsi le dédoublement de l'image réfléchie.

[0034] Dans le cas d'un double-vitrage, (où l'on numérote conventionnellement les faces des substrats verriers en commençant par la face la plus extérieure), on peut ainsi disposer l'empilement anti-reflets usuellement en face 1, et les autres couches fonctionnelles en face 2 pour un anti-ultraviolets ou un anti-solaire, 3 pour une couche bas-émissive.

Dans un double-vitrage, on peut ainsi avoir au moins un empilement anti-reflets sur l'une des faces des substrats et au moins une autre couche ou un autre empilement de couches apportant une fonctionnalité supplémentaire. Le double-vitrage peut aussi comporter plusieurs revêtements anti-reflets, notamment au moins en face 2 ou 3.

[0035] Pour un vitrage monolithique 1 on peut prévoir de déposer une couche à fonction anti-statique, associée à un second empilement anti-reflets.

[0036] De même, le verre choisi pour le substrat revêtu de l'empilement selon l'invention ou pour les autres substrats qui lui sont associés pour former un vitrage, peut être particulier, par exemple extra-clair, du type Planilux ou tenté du type Parsol, deux produits commercialisés par SAINT-GOBAIN VITRAGE. Il peut être lui-même filtrant vis-à-vis du rayonnement du type ultraviolet. Le ou les substrats peuvent avoir subi des traitements thermiques, que l'empilement anti-reflets selon l'invention est à même de supporter, comme une trempe, un bombage ou même un pliage, c'est-à-dire un bombage avec un très petit rayon de courbure (application pour les vitrines-comptoirs des magasins en particulier).

[0037] Le substrat peut aussi avoir subi un traitement superficiel, notamment un dépolissage, l'empilement anti-reflets pouvant être déposé sur la face dépolie ou sur la face opposée.

[0038] Le substrat, où l'un de ceux avec lequel il est associé, peut être aussi du type verre décoratif, imprimé, par exemple comme le produit Albarino, commercialisé par SAINT-GOBAIN VITRAGE, ou sérigraphié.

[0039] Un vitrage particulièrement intéressant incorporant le substrat à revêtement anti-reflets selon l'invention est le suivant : il s'agit d'un vitrage comportant une structure feuilletée avec deux substrats verriers associés par une feuille de polymère d'assemblage du type polyvinylbutyral. Au moins un des substrats et de préférence les deux, est muni du revêtement anti-reflets selon l'invention, de préférence en face extérieure, notamment selon la séquence :

revêtement anti-reflets/verre/PVB/verre/revêtement anti-reflets

[0040] Cette configuration, notamment avec les deux substrats bombés et/ou trempés, permet l'obtention d'un vitrage automobile, et notamment d'un pare-brise, très avantageux : en effet, les normes imposent dans les automobiles des pare-brises à haute transmission lumineuse, d'au moins 75% en incidence normale. Grâce à l'incorporation de revêtements anti-reflets dans une structure feuilletée de pare-brise usuelle, la transmission lumineuse du vitrage s'en trouve augmentée, ce qui autorise d'abaisser légèrement sa transmission énergétique tout en étant encore aux normes en terme de transmission lumineuse. On peut ainsi augmenter l'effet anti-solaire du pare-brise, par exemple par absorption des substrats en verre. Concrètement, on peut ainsi faire passer la valeur de réflexion lumineuse d'un pare-brise feuilleté standard de 8 à moins de 1%, tout en abaissant sa transmission énergétique de 1 à 10% par exemple en la faisant passer de 85 à 81%.

[0041] L'invention a également pour objet le procédé de fabrication des substrats verriers à revêtement anti-reflets. Un procédé consiste à déposer l'ensemble des couches, successivement les unes après les autres, par une technique sous vide, notamment par pulvérisation cathodique assistée par champ magnétique. Ainsi, on peut déposer les couches d'oxyde par pulvérisation réactive du métal en question en présence d'oxygène, et les couches de nitrure en présence d'azote.

[0042] Un autre choix peut consister à déposer tout ou partie des couches de l'empilement, notamment la ou les premières couches, par une technique de pyrolyse de précurseurs adaptés.

[0043] Il peut s'agir d'une pyrolyse en phase solide, en ayant recours à des précurseurs sous forme de poudre (par exemple du dibutylfluorure d'étain pour faire de l'oxyde d'étain), sous forme liquide par exemple en dissolvant le(s) précurseur(s) dans un solvant, ou sous forme gazeuse. Dans ce dernier cas, le précurseur est mis sous forme gazeuse. Il peut par exemple s'agir de tétraorthosilicate TEOS ou de SiH_4 pour faire de l'oxyde de silicium. La pyrolyse peut s'effectuer directement et en continu sur le ruban de verre float chaud, les couches suivantes étant alors déposées ulté-

rieurement sur le verre une fois découpé, par une technique sous vide du type pulvérisation cathodique.

[0044] Les détails et caractéristiques avantageuses de l'invention vont maintenant ressortir des exemples suivants non limitatifs, à l'aide de la figure 1.

[0045] Cette figure, très schématique, représente en coupe un substrat surmonté d'un empilement anti-reflets selon l'invention (les proportions entre l'épaisseur du substrat et celles des couches n'ont pas été respectées pour en faciliter la lecture). En fait, chacune des faces du substrat est munie d'un empilement identique, mais un seul empilement a été représenté pour plus de clarté. L'utilisation d'un revêtement sur chacune des faces du substrat a été effectué sur l'ensemble des exemples qui suivent.

[0046] On précise que dans ces exemples, les dépôts successifs de couches minces se font par pulvérisation cathodique réactive assistée par champ magnétique, mais pourraient être réalisés par toute autre technique sous vide ou du type pyrolyse permettant une bonne maîtrise des épaisseurs de couches obtenues.

[0047] Les substrats sur lesquels sont déposés les revêtements anti-reflets sont des substrats de verre silico-sodocalcique clair du type Planilux et de 3 à 6 mm d'épaisseur, notamment 4 mm.

[0048] La figure 1 représentant le substrat de verre 1 qui est revêtu, selon un premier mode de réalisation, sur ses deux faces d'un empilement 6 quadricouche comportant une alternance de couches minces 2,4 à haut indice et de couches minces 3,5 à bas indice. Un autre mode de réalisation consiste à remplacer les deux premières couches 2, 3 par une couche 7 d'indice intermédiaire.

EXEMPLE COMPARATIF

[0049] Cet exemple utilise un revêtement quadri-couche composé de la séquence suivante :

verre/Nb₂O₅/SiO₂/Nb₂O₅/SiO₂

[0050] Les deux couches de Nb₂O₅ d'indice de réfraction d'environ 2,3 sont obtenues par pulvérisation réactive en présence d'oxygène à partir de cibles de niobium, les deux couches de SiO₂ d'indice de réfraction d'environ 1,47 sont obtenues par pulvérisation réactive en présence d'oxygène à partir de cibles de silicium dopé au bore ou à l'aluminium.

[0051] Le tableau 1 ci-dessous indique l'épaisseur géométrique en nanomètres de chacune des couches de l'empilement, numérotées en référence à la figure 1.

TABLEAU 1

	EXEMPLE COMPARATIF
Nb ₂ O ₅ (2)	12
SiO ₂ (3)	38
Nb ₂ O ₅ (4)	120
SiO ₂ (5)	87

EXEMPLE 1 SELON L'INVENTION

[0052] Cet exemple utilise un revêtement anti-reflets quadri-couche, mais selon la séquence suivante :

verre/SnO₂/SiO₂/Nb₂O₅/SiO₂

[0053] Les trois dernières couches sont obtenues comme précédemment, avec le même indice. La première est obtenue par pulvérisation cathodique réactive en présence d'oxygène à partir d'une cible d'étain, son indice est d'environ 2.

[0054] Le tableau 2 ci-dessous indique, pour chacune des couches de l'empilement, numérotées en référence à la figure 1, la gamme d'épaisseurs géométriques préférée en nm ainsi que son épaisseur précise sélectionnée dans ladite gamme.

TABLEAU 2

	EXEMPLE 1 SELON L'INVENTION	
	Gamme préférée	Epaisseur
SnO ₂ (2)	10 - 30 (15 - 25)	19
SiO ₂ (3)	25 - 40 (30 - 38)	33
Nb ₂ O ₅ (4)	100 - 150 (110 - 130)	115
SiO ₂ (5)	70 - 100 (80 - 90)	88

[0055] Les substrats revêtus selon l'exemple comparatif et selon l'exemple 1 sont ensuite soumis à un traitement thermique du type recuit consistant en un chauffage pendant 1 heure à une température de 550°C.

[0056] Les tableaux 3 et 4 ci-dessous indiquent, pour chacun des deux substrats, avant puis après traitement thermique, les données photométriques suivantes :

- valeur de réflexion lumineuse R_L en %, selon l'illuminant D₆₅, à incidence normale,
- valeurs de $a^*_{(R)}$, $b^*_{(R)}$ et $L^*_{(R)}$ en réflexion, sans unité, selon le système de colorimétrie (L, a*, b*)

TABLEAU 3

	EXEMPLE COMPARATIF	
	Avant traitement thermique	Après traitement thermique
R_L	0,7	0,5
$a^*_{(R)}$	- 2,8	3,5
$b^*_{(R)}$	0,0	- 2
$L^*_{(R)}$	6,5	5

TABLEAU 4

	EXEMPLE 1 SELON L'INVENTION	
	Avant traitement thermique	Après traitement thermique
R_L	0,55	0,66
$a^*_{(R)}$	- 6,55	- 7,94
$b^*_{(R)}$	- 0,47	+ 0,89
$L^*_{(R)}$	4,98	5,98

[0057] On a par ailleurs pris 2 substrats munis chacun sur une de leurs faces de l'empilement défini au tableau 2, et on les assemble par une feuille de PVB standard pour fabriquer un pare-brise selon la séquence :

revêtement (6)/verre/PVB/verre/revêtement (6)

Par rapport à une même séquence dépourvue des 2 revêtements anti-reflets (6), la R_L est de 0,4% au lieu de 8,1%. La transmission énergétique T_E est quant à elle de 81,5% au lieu de 85%.

EXEMPLE 2 SELON L'INVENTION

[0058] Cet exemple utilise un revêtement anti-reflets tri-couche, suivant la séquence suivante :

verre/SiO_xN_y/Nb₂O₅/SiO₂

[0059] Les deux dernières couches sont faites comme les couches de Nb₂O₅ et SiO₂ des exemples précédents. La première couche est obtenue par pulvérisation cathodique réactive en présence d'une atmosphère O₂/N₂ à partir d'une cible de silicium dopé à l'aluminium ou au bore.

[0060] La couche de SiO_xN_y a un indice de réfraction d'environ 1,75. Le tableau 5 ci-dessous indique pour chacune des trois couches leurs gammes d'épaisseur géométrique préférées ainsi que leurs épaisseurs précises.

TABLEAU 5

EXEMPLE 2		
	Gamme préférée	Epaisseur
SiO _x N _y (7)	45 - 75 (55 - 65)	61
Nb ₂ O ₅ (3)	90 - 130 (100 - 110)	104
SiO ₂ (4)	70 - 100 (80 - 90)	86

[0061] Le substrat est apte à supporter le même type de traitement thermique que celui subi dans les exemples précédents, sans modification notable de son aspect en réflexion.

EXEMPLE 3 SELON L'INVENTION

[0062] Cet exemple utilise, comme l'exemple 1, un revêtement anti-reflets à quatre couches, avec l'empilement suivant :

verre/SnO₂/SiO₂/Bi₂O₃/SiO₂

[0063] L'oxyde de bismuth est déposé par pulvérisation cathodique réactive à partir d'une cible de bismuth.

[0064] Le tableau 6 ci-dessous indique pour chacune des couches, leurs gammes d'épaisseur géométrique préférées, et leurs épaisseurs géométriques précises : en nanomètres :

TABLEAU 6

EXEMPLE 3		
	Gamme préférée	Epaisseur
SnO ₂ (2)	10 - 30 (15 - 25)	21
SiO ₂ (2)	20 - 35 (25 - 32)	28
Bi ₂ O ₃ (4)	80 - 130 (95 - 115)	108
SiO ₂ (5)	70 - 110 (80 - 96)	86

[0065] La réflexion lumineuse R_L du substrat ainsi revêtu est de 0,50%. Les valeurs de a^{*}_(R) et b^{*}_(R) en réflexion sont respectivement d'environ -3 et d'environ -1.

EXEMPLE 4 SELON L'INVENTION

[0066] Cet exemple utilise un empilement anti-reflets à six couches. La seconde couche à haut indice en partant du substrat étant en fait constituée de 3 couches d'oxyde d'indice supérieur ou égal à 2. L'empilement est le suivant : (épaisseurs géométriques exprimées en nanomètres, indiquées sous chacune des couches) :

verre / SnO_2 / SiO_2 / Bi_2O_3 / SnO_2 / Bi_2O_3 / SiO_2

20 33 37 42 43 87

[0067] La réflexion lumineuse R_L du substrat ainsi revêtu est de 0,45%. Les valeurs de a^* et b^* en réflexion sont respectivement d'environ -3 et -1.

EXEMPLE 5 SELON L'INVENTION

[0068] Cet exemple utilise un empilement anti-reflets à 5 couches, la seconde couche à haut indice en partant du substrat étant en fait constituée de deux couches superposées d'oxyde d'indice supérieur à 2. L'empilement est le suivant (mêmes conventions sur les épaisseurs qu'à l'exemple 4) :

verre / SnO_2 / SiO_2 / SnO_2 / Bi_2O_3 / SiO_2

21 35 36 86 86

[0069] La réflexion lumineuse du substrat est alors de 0,60%, avec des valeurs de a^* et b^* en réflexion approximativement de -3 et -1.

EXEMPLE 6 SELON L'INVENTION

[0070] Cet exemple utilise un empilement anti-reflets de structure voisine de l'exemple 5, en inversant la séquence des deux couches superposées à haut indice. L'empilement est donc le suivant :

verre / SnO_2 / SiO_2 / Bi_2O_3 / SnO_2 / SiO_2

20 36 83 38 88

[0071] La réflexion lumineuse du substrat est autour de 0,50%, avec des valeurs de a^* et b^* en réflexion approximativement de -3 et -1.

[0072] On remarque que dans les exemples 4 à 6 qui précèdent, les épaisseurs de chacune des couches constitutives des empilements anti-reflets ont été sélectionnées afin d'obtenir en réflexion une colorimétrie correspondant à des valeurs de a^* et b^* négatives et, en valeurs absolues, pas trop élevées, ce qui signifie des couleurs en réflexion dans les bleus-verts agréables et peu intenses. Il va de soi que l'on est encore dans le cadre de l'invention en choisissant des structures d'empilements similaires, mais avec des épaisseurs de couches un peu différentes, par exemple 10 à 20% plus minces ou plus épaisses.

[0073] On peut ainsi, en adaptant des épaisseurs, adapter la colorimétrie en réflexion selon les besoins.

[0074] On peut souligner en outre que les empilements des exemples 3 à 6 précédents sont aptes à supporter sans modification optique significative le traitement thermique subi par l'empilement selon l'exemple 1.

[0075] On peut par ailleurs noter que l'on peut avantageusement remplacer les dernières couches de SiO_2 des empilements des exemples selon l'invention par des couches de mélange d'oxyde de silicium et d'aluminium : on rend ainsi la couche plus dure, surtout plus résistante chimiquement (résistance à l'humidité) ce qui est intéressant si l'empilement anti-reflets doit être disposé sur la face extérieure d'un vitrage. Cependant le taux d'aluminium doit être contrôlé, pour ne pas trop augmenter l'indice de réfraction de la couche. Un taux de par exemple 8 à 12% en poids d'aluminium par rapport au SiO_2 est satisfaisant.

[0076] De tous ces résultats peuvent être tirées les conclusions suivantes. Du tableau 4, on voit que :

- les revêtements anti-reflets selon l'invention confèrent aux substrats verriers des valeurs de réflexion lumineuse très faibles, inférieures à 1% (à comparer à la réflexion lumineuse d'environ 8% qu'auraient ces mêmes substrats

sans revêtement).

- leur couleur en réflexion est également très neutre, notamment dans les bleus-verts très atténués en ce qui concerne l'exemple 1, ce qui est une tonalité esthétique, recherchée actuellement, notamment pour les vitrages équipant des bâtiments,
- leurs caractéristiques optiques ne se modifient pas, ou très peu, lorsque les substrats sont soumis à un traitement à forte température, et tout particulièrement leur aspect en réflexion.

[0077] Ainsi, la variation dans la valeur de R_L , notée ΔR_L , est minime, inférieure à 0,3% et de l'ordre de 0,1%. Et ce qui est peut-être plus important encore, c'est que leur colorimétrie favorable en réflexion est maintenue : la variation du facteur a^* , notée Δa^* est en valeurs absolues inférieure à 2,0, notamment à 1,35. La variation du facteur b^* notée Δb^* est du même ordre. Si l'on calcule la valeur de ΔE à partir des données du tableau 4, valeur définie par

$$\sqrt{\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2}},$$

c'est-à-dire la racine carrée de la somme des carrés des variations de a^* , b^* et L^* , on trouve une valeur inférieure à 3, notamment de 2,2, valeur qui atteint les limites de la sensibilité de l'oeil humain, qui n'arrive donc pas, ou à peine, à faire la distinction entre un substrat à empilements anti-reflets traité thermiquement et le même substrat non-traité, restant dans les deux cas dans une tonalité bleue-verte.

[0078] Cela n'est pas le cas de l'exemple comparatif 1. Si l'on se reporte au tableau 3, on voit en effet que le traitement thermique modifie notablement l'aspect en réflexion du substrat : dans l'exemple selon l'invention, la tonalité bleue-verte était maintenue, alors que dans cet exemple comparatif, la couleur en réflexion bascule du vert au mauve/violet, tonalité peu appréciée sur le plan esthétique. Ce changement de couleur est parfaitement repérable par un observateur : si l'on calcule pour cet exemple comparatif, la valeur de ΔE précédemment définie, on aboutit à un chiffre d'environ 7,7, valeur appartenant à la plage de sensibilité de l'oeil humain.

[0079] Les raisons de ce changement d'aspect sont que la première couche d'oxyde de niobium, c'est-à-dire la plus proche du verre, subit sous l'effet de diffusion des ions sodium Na^+ à haute température, une modification structurale très importante : elle se transforme en un composé mixte avec du sodium et du niobium ne présentant plus aucune des propriétés de l'oxyde de départ.

[0080] Il en serait de même pour l'oxyde de tungstène ou de bismuth, l'oxyde de tungstène étant par ailleurs bien connu pour se colorer fortement par insertion d'ions sodium.

[0081] L'invention permet donc d'établir un compromis, en conservant dans ses empilements anti-reflets des oxydes du type Nb_2O_5 , WO_3 , CeO_2 ou Bi_2O_3 sensibles aux alcalins, mais en prévoyant de les isoler du verre par des couches ((écran)) adaptées, ceci afin de fabriquer des vitrages que l'on peut sans crainte durcir, bomber ou tremper après dépôt des empilements.

Revendications

- Substrat transparent, notamment verrier (1) comportant sur au moins une de ses faces un revêtement anti-reflets (6) fait d'un empilement de couches minces de matériau diélectrique d'indices de réfraction alternativement forts et faibles, caractérisé en ce qu'en vue de prévenir la modification des propriétés optiques dudit revêtement (6) au cas où ledit substrat (1) est soumis à un traitement thermique du type trempe, bombage ou recuit, la (les) couche(s) (4) de l'empilement susceptible(s) de détérioration au contact d'ions alcalins du type ions sodium est (sont) séparée(s) dudit substrat (1) par au moins une couche faisant partie du revêtement anti-reflets (6) et faisant ((écran)) à la diffusion des alcalins.
- Substrat (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les couches de matériau diélectrique dites à faible indice (3, 5) ont un indice de réfraction compris entre 1,35 et 1,70, notamment entre 1,38 et 1,65 et en ce que les couches de matériau diélectrique dites à fort indice (2, 4) ont un indice de réfraction d'au moins 1,80, notamment compris entre 1,80 et 2,60, de préférence entre 2,10 et 2,35.
- Substrat (1) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la (les) couche(s) (4) susceptible(s) de détérioration au contact d'ions alcalins est (sont) celle(s) à fort indice et à base d'oxyde de niobium Nb_2O_5 , d'oxyde de tungstène WO_3 , d'oxyde de bismuth Bi_2O_3 d'oxyde de cérium CeO_2 ou d'oxydes à valences multiples.
- Substrat (1) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la couche ((écran)) est une couche à fort indice de l'empilement (6), notamment la première (2), de préférence ayant une épaisseur optique de 25 à 50 nm.

5. Substrat (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que la couche ((écran)) à fort indice est à base de nitrure de silicium Si_3N_4 ou de nitrure d'aluminium AlN .
- 5 6. Substrat (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflets (6) comprend deux séquences successives de couches à fort et faible indices, la première séquence (2, 3) comprenant la couche ((écran)), la seconde séquence (4, 5) comprenant une couche d'oxyde de niobium, ou d'oxyde de bismuth ou d'oxyde de tungstène, notamment d'environ 245 à 290 nm d'épaisseur optique, et une couche à faible indice du type SiO_2 ou mélange d'oxydes de silicium et d'aluminium, notamment de 120 à 150 nm d'épaisseur optique.
- 10 7. Substrat (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflets (6) comprend l'empilement $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$, $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ ou $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{WO}_3/\text{SiO}_2$.
- 15 8. Substrat (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflets (6) comprend deux séquences successives de couches à fort et faible indices, la première séquence (2, 3) comprenant la couche ((écran)) et la seconde séquence (4, 5) comprenant une couche ((globale)) à haut indice composée d'une superposition de couches à haut indice, notamment deux ou trois.
- 20 9. Substrat (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflets (6) comprend l'empilement $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SnO}_2/\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ ou $\text{SnO}_2/\text{SiO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SnO}_2/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$.
- 25 10. Substrat (1) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la couche ((écran)) (7) se substitue à la première séquence (2, 3) de couches à fort et faible indices, en présentant un indice de réfraction intermédiaire compris entre 1,7 et 1,8, et de préférence une épaisseur optique de 80 à 120 nm.
- 30 11. Substrat verrier (1) selon la revendication 10, caractérisé en ce que la couche ((écran)) (7) à indice intermédiaire est à base d'un mélange d'oxydes de silicium et d'étain, de silicium et de zinc, de silicium et de titane ou encore à base d'oxynitrure de silicium.
- 35 12. Substrat (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflet (6) comprend la séquence $\text{SiO}_x\text{N}_y/\text{Nb}_2\text{O}_5/\text{SiO}_2$.
13. Substrat (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une des couches à bas indice de l'empilement anti-reflets (6) est à base d'un mélange d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium, notamment la dernière couche (5) de l'empilement.
- 40 14. Substrat (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un revêtement anti-reflets (6) sur chacune de ses faces.
- 45 15. Substrat (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il présente une réflexion lumineuse R_L d'au plus 2%, notamment d'au plus 1% et une couleur bleue ou bleu-vert en réflexion, avec des variations de R_L d'au plus 0,3%, notamment d'au plus 0,1% et des variations de a^* et b^* en réflexion d'au plus 2, notamment d'au plus 1, 5 après traitement thermique du type bombage, trempe, recuit.
- 50 16. Vitrage monolithique, feuilleté ou multiple à lame(s) de gaz intercalaire(s), caractérisé en ce qu'il incorpore le substrat (1) à revêtement anti-reflets (6) selon l'une des revendications précédentes.
17. Vitrage selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il est à fonction anti-solaire, de sécurité, anti-effraction, anti-acoustique ou de protection vis-à-vis du feu.
- 55 18. Vitrage selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce que sur le substrat (1) muni du revêtement anti-reflets (6) ou sur au moins un des autres substrats constitutifs dudit vitrage, est déposée une couche (ou un empilement de couches) à fonction anti-solaire, absorbant, anti-ultraviolet, anti-statique, bas-émissive, chauffante ou anti-salisures, ou encore une couche organique hydrophobe à fonction anti-pluie ou hydrophile à fonction anti-buée, ou encore une couche d'argentine à fonction miroir.
19. Vitrage selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce que le substrat (1) muni du revêtement anti-reflets (6), ou au moins un des autres substrats constitutifs dudit vitrage, a subi un traitement de surface du type dépolissage,

ou est imprimé ou sérigraphié.

20. Vitrage selon l'une des revendications 16 à 19, caractérisé en ce que le substrat (1) muni du revêtement anti-reflets (6) ou au moins un des autres substrats constitutifs dudit vitrage est en verre extra-clair, ou en verre tenté dans la masse, ou trempé, ou armé, ou bombé ou plié, ou filtrant les ultraviolets.

21. Vitrage selon l'une des revendications 16 à 20, caractérisé en ce qu'il comporte une structure feuilletée comprenant deux substrats verriers associés par une feuille de polymère d'assemblage du type polyvinylbutyral, au moins un des substrats, et de préférence les deux substrats, étant muni d'un revêtement anti-reflets (6), de préférence en face extérieure, notamment selon la séquence :

- revêtement anti-reflets (6)/verre/PVB/verre/revêtement anti-reflets (6).

22. Vitrage selon la revendication 21, caractérisé en ce que les substrats sont bombés et/ou trempés, en vue de constituer un vitrage automobile, notamment un pare-brise.

23. Application des substrats (1) à revêtement anti-reflets (6) selon l'une des revendications 1 à 15 ou des vitrages selon l'une des revendications 16 à 22 à la fabrication de vitrages intérieurs ou extérieurs de bâtiment, ou de verres de protection d'objets du type tableaux, de vitrages automobiles du type parebrise feuilleté, de miroirs, d'écrans anti-éblouissement pour ordinateurs, de verre décoratif, de vitrine, de mobilier verrier du type comptoir de magasin ou vitrine réfrigérée.

24. Procédé de fabrication du substrat verrier (1) à revêtement anti-reflets (6) selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'on dépose la ou les premières couches du revêtement par pyrolyse de précurseurs adaptés, notamment directement sur le ruban de verre float, et en ce qu'on dépose les couches suivantes par une technique de dépôt sous vide du type pulvérisation cathodique, une fois le verre découpé.


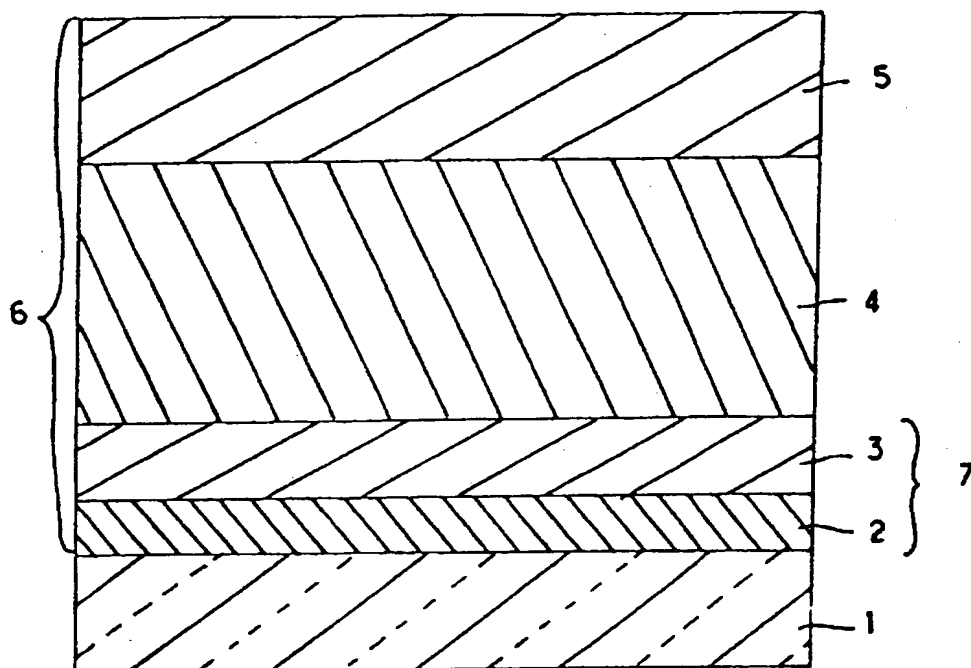


FIG.1



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 911 302 A3

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(88) Date de publication A3:
25.08.1999 Bulletin 1999/34

(51) Int. Cl.⁶: C03C 17/34

(43) Date de publication A2:
28.04.1999 Bulletin 1999/17

(21) Numéro de dépôt: 99100997.8

(22) Date de dépôt: 22.02.1996

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR IT LI LU NL SE

(30) Priorité: 23.02.1995 FR 9502102

(62) Numéro(s) de document de la (des) demande(s)
initiale(s) en application de l'article 76 CBE:
96400367.7 / 0 728 712

(71) Demandeur: SAINT-GOBAIN VITRAGE
92400 Courbevoie (FR)

(72) Inventeurs:
• Anderson, Charles-Edward
92400 Courbevoie (FR)
• Macquart, Philippe
92600 Asnieres (FR)

(74) Mandataire:
Renous Chan, Véronique
Saint-Gobain Recherche,
39, Quai Lucien Lefranc
F-93300 Aubervilliers (FR)

(54) Substrat transparent à revêtement anti-reflets

(57) L'invention a pour objet un substrat verrier (1) comportant sur au moins une de ses faces un revêtement anti-reflets (6) fait d'un empilement de couches minces de matériau diélectrique d'indices de réfraction alternativement forts et faibles. En vue de prévenir la modification des propriétés optiques du revêtement (6) au cas où le substrat (1) est soumis à un traitement thermique du type trempé, bombage ou recuit, la (les) couche(s) (4) de l'empilement susceptible(s) de détérioration au contact d'ions alcalins du type ions sodium est (sont) séparée(s) du substrat (1) par au moins une couche faisant partie du revêtement anti-reflets (6) et faisant (écran) la diffusion des alcalins.

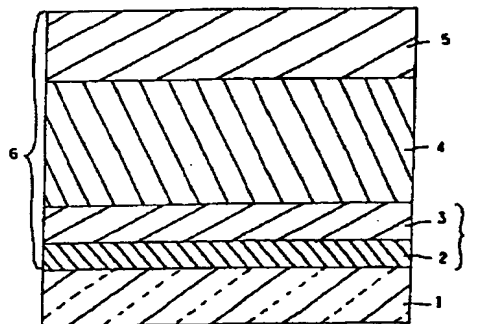


FIG.1

EP 0 911 302 A3



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 10 0997

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	EP 0 263 541 A (PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN) 13 avril 1988 * page 4, ligne 1 - ligne 20 *	1-3, 6, 15	C03C17/34
D,Y	WO 92 04185 A (VITRATEC THIN FILMS INC.) 19 mars 1992 * le document en entier *	1-24	
Y	US 4 995 893 A (M.S. JENKINS ET AL.) 26 février 1991 * colonne 1, ligne 22 - colonne 2, ligne 61 *	1-6, 10-24	
Y	US 2 617 741 A (W.O. LYTLE) 11 novembre 1952 * revendication 1 *	1-3, 5	
A	EP 0 544 577 A (SAINT GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL) 2 juin 1993 * revendications 8, 9 *	4-12	
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, no. 8, 20 août 1984 Columbus, Ohio, US; abstract no. 59131a, page 241; XP002001957 * abrégé * & JP 05 945943 A (JAPAN AUTO PARTS INDUSTRIES) 15 mars 1984	7-9	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) C03C
A	EP 0 521 602 A (FORD MOTOR COMPANY LTD.) 7 janvier 1993 * tableaux A, B *	3, 13	
A	EP 0 492 785 A (FORD MOTOR CO. LTD.) 1 juillet 1992 * colonne 4, ligne 45 - ligne 50 *	16-24	
		-/--	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 30 juin 1999	Examineur Reedijk, A
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : artère-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 99 10 0997

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.8)
A	EP 0 489 621 A (SAINT GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL) 10 juin 1992 * colonne 8, ligne 9 - ligne 30 * -----	16-24	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.6)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 30 juin 1999	Examineur Reedijk, A
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : artère-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P4/C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 99 10 0997

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 30-06-1999.
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

30-06-1999

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 263541 A	13-04-1988	CA 1303119 A	09-06-1992
		DE 3787949 D	02-12-1993
		DE 3787949 T	05-05-1994
		JP 2661919 B	08-10-1997
		JP 63065478 A	24-03-1988
		KR 9514063 B	20-11-1995
		US 4798994 A	17-01-1989
WO 9204185 A	19-03-1992	AT 160107 T	15-11-1997
		CA 2067765 A	01-03-1992
		DE 69128192 D	18-12-1997
		DE 69128192 T	28-05-1998
		EP 0498884 A	19-08-1992
		JP 5502310 T	22-04-1993
		US 5372874 A	13-12-1994
US 4995893 A	26-02-1991	AT 79846 T	15-09-1992
		CA 1338465 A	23-07-1996
		EP 0348185 A	27-12-1989
		JP 2044045 A	14-02-1990
		JP 2510008 B	26-06-1996
US 2617741 A	11-11-1952	AUCUN	
EP 544577 A	02-06-1993	FR 2684095 A	28-05-1993
		AT 153644 T	15-06-1997
		BR 9204545 A	01-06-1993
		CA 2083671 A	27-05-1993
		DE 69220008 D	03-07-1997
		DE 69220008 T	13-11-1997
		DK 544577 T	27-10-1997
		ES 2102481 T	01-08-1997
		JP 5229852 A	07-09-1993
		US 5342676 A	30-08-1994
EP 521602 A	07-01-1993	US 5248545 A	28-09-1993
		CA 2068447 A	25-12-1992
		JP 5193995 A	03-08-1993
EP 492785 A	01-07-1992	CA 2055151 A	25-06-1992
		JP 4293887 A	19-10-1992
EP 489621 A	10-06-1992	FR 2670199 A	12-06-1992
		CA 2057142 A	07-06-1992
		DE 69111766 D	07-09-1995
		DE 69111766 T	04-04-1996

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

30-06-1999

EPO FORM P0460

BNSDOCID: <EP__0911302A3_1_>

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.